

Remotta Sxx

Uzaktan Kontrollü Zaman Rölesi

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	Sayfa 2
Ürün Tanıtımı	Sayfa 3
Teknik Özellikler	Sayfa 5
Kurulum Rehberi	Sayfa 7
Uygulama Kullanımı	Sayfa 8
Sorun Giderme	Sayfa 17
Garanti ve İletişim	Sayfa 19

Önemli Uyarı

Cihazınızı kullanmadan önce tüm güvenlik uyarılarını okuyunuz.

- Cihazı nemli ortamlarda kullanmayınız ve su ile temasından kaçınınız.
- Cihazın içini açmaya çalışmayınız. Bu durum garantiyi geçersiz kılar ve elektrik çarpması riski oluşturur.
- Cihazı sadece belirtilen voltaj değerlerinde (220V AC 50Hz) ve en fazla 1 amper yükte kullanınız.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız ve sıcak ortamlarda bulundurmayınız.
- Cihazın havalandırılmalı ortamda kullanınız.
- Cihazın Çalıştığı alanlardaki tüm risklere karşı (yangın , su , sel , elektrik çarpması vs) gereken tüm önlemleri almak kullanıcıya aittir.Şirketimiz yanlış kurulum veya hatalı kullanımdan dolayı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Lütfen cihazın elektrik bağlantıları için bir uzmandan destek alın
- Cihazın çıkışlarına kapasitesinden daha fazla yük bağlamayın. Her çıkış 1 amper akıma dayanır.

Ürün Tanıtımı

Paket İçeriği

Remotta S serisi uzaktan kontrol Kontrol ünitesi

12 Volt Dc Adaptör

Kullanım kılavuzu

Bulut Erişim Bilgileri Kartı

Cihaz Bileşenleri

1 LED Göstergeler: Cihazın çalışma durumunu gösterir.

2 Wi-Fi Anteni: Kablosuz internet bağlantısı sağlar.

3 Güç Girişi: 12V DC adaptör bağlantısı.

4 Röle Çıkışı: Kontrol edilecek cihaz bağlantısı.

5 Reset Düğmesi: Fabrika ayarlarına döndürme.

6 Açma / Kapama Anahtarı: .

Ön panel Led Göstergeleri

Led Rengi	Durumu	Anlamı
Kırmızı	Sabit	Cihaz enerjisi açık ("Power On")
Mavi	Sabit	WiFi bağlantısı aktif
Yeşil	Sabit	İlgili Çıkış Aktif

Teknik Özellikler

Ortam/Depolama Sıcaklığı	0...+50 °C / -25...+50 °C
Bağıl Nem	31 °C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 °C'de %50'ye düşen nemde çalışır
Yükseklik	En çok 2000m

Elektriksel Özellikler

Besleme Voltajı	220V AC 50Hz
Güç Tüketimi	En çok 12VA
Bağlantı	Güç Adaptörü (12 Volt DC)
Çıkış	1.5mm ² klemens

Kutu Özellikleri

Montaj Şekli	Düz Zemine Konuşlandırılır
Ebat	G259xY200xD40 mm
Ağırlık	Yaklaşık 300g

Sistemin Genel Özellikleri

- İnternet Bağlantı yolu: Modem veya router üzerinden
- İnternet bağlantı şekli: Wi-Fi

- Güvenlik: İnternet bağlantısı veya modem bağlantısı kesildiğinde otomatik olarak çıkışları kapatır
- Çıkış hatırlama özelliği: Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışmada çıkışlar son durumuna otomatik olarak dönebilir
- İnternet bağlantısı olmadan yerel ağ üzerinden çalışma özelliği: Var
- Tepkime süresi: Yerel ağ 1 saniye, internet veya bulut bağlantısı üzerinden 60 saniyeden az

Öne Çıkan Özellikler

Çoklu Cihaz Entegrasyonu

Kombi, klima, merkezi ısıtma / soğutma, havalandırma sistemi gibi farklı ekipmanları tek cihazla yönetin.

Gerçek Zamanlı İzleme

Sistemlerinizin durumunu anlık olarak görüntüleyin, acil müdahale imkânıyla arıza süreçlerini kısaltın.

Endüstriyel Dayanıklılık

-20°C ile +50°C arası sıcaklık direnci ile zorlu koşullarda çalışır.

Şifreli İletişim

AES-256 şifreleme ile veri güvenliğinizi maksimum seviyede tutun.

Kurulum Rehberi

1 Güç Bağlantısı

Cihazınızın güç adaptörünü kutudan çıkarın ve cihazın arkasındaki güç girişine takın. Adaptörün diğer ucunu prize takın.

Sadece cihazla birlikte verilen orijinal adaptörü kullanın.

2 Wi-Fi Bağlantısı

Android cihazınıza uygulamamızı indirin. Uygulamayı açın ve "Yeni Cihaz Ekle" seçeneğine tıklayın. Cihazınız açıldığında mavi LED yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu, cihazın Wi-Fi kurulum modunda olduğunu gösterir.

Wi-Fi ağınızın 2.4GHz frekansında çalıştığından emin olun. 5GHz ağlar desteklenmemektedir.

3 Cihaz Bağlantıları

Kontrol etmek istediğiniz cihazları, cihazın arkasındaki röle çıkışına bağlayın. Bağlantı şemasını takip ederek doğru kablolama yaptığınızdan emin olun.

Elektrikli cihazları bağlamadan önce güç kaynağını kapatın. Elektrik çarpması riski vardır!

4 Android yazılımını Google play storedan veya remot-ta.com adresinden cep telefonunuza indirin.

Kurulum Tamamlama

Uygulama üzerinden Wi-Fi ağınızın bilgilerini girin. Bağlantı başarılı olduğunda, cihazınızdaki mavi LED yanacaktır. Artık cihazınızı uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kurulum tamamlandıktan sonra, cihazınızın çalışıp çalışmadığını test etmek için bağlı cihazları kontrol edin.

Yazılım ve İlk Kurulum

1 Güç Bağlantısı

Cihazın adaptör bağlantılarını yapıp çalıştırınız.

2 Uygulama Kurulumu

Cihazınızın uygulamasını veya bilgisayar programını www.remotta.com adresinden indirip kurunuz.

3 Wi-Fi Bağlantısı

Cep telefonunuzun Wi-Fi bağlantısını açınız.

4 Cihaz Bağlantısı

Kullanılabilir Wi-Fi istasyonları listesinde cihazınızın modelini göreceksiniz. "Remotta-S" ile başlayan istasyonunu seçiniz.

Bu bağlantı acces point modu olup internetten bağımsız çalışma modudur. internet bağlantısı olmayan konumlarda cihazı bu modda kullanınız.

5 Bağlantı Şifresi

Wi-Fi bağlantı şifreniz: 0123456789

6 Uygulama Ayarları

Wi-Fi bağlantısı kurduktan sonra uygulamanızı açınız ve Program Bağlantı Ayarları menüsünden bağlantı ayarlarınızı yapılandırınız.

7 Ağ Yapılandırması

IP adresi: 192.168.0.1 ve port adresi: 81 olarak yapılandırın ve kaydedin.

IP adresi: 192.168.0.1 ve port adresi: 81 olarak yapılandırın ve kaydedin.	
---	--


8 Wi-Fi Ayarları

Ana menüden cihaz Wi-Fi ayarlarına gelin ve aşağıdaki bilgileri ilgili alanlara girin:

- Modeminizin Wi-Fi adı
 - Modem bağlantı şifresi
 - T01 cihazınıza vermek istediğiniz IP adresi
 - Gateway adresi
 - Alt ağ maskesi
- Port numarası: 81

Not: Model numarasını boş bırakın ve "Wi-Fi ağına bağlan" kutusunu seçin.

Ayarları Cihaza Gönder'e tıklayın

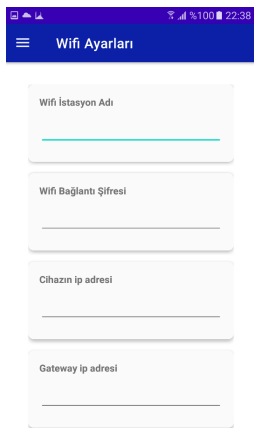

Wifi İstasyon Adı

Wifi Bağlantı Şifresi

Cihazın ip adresi

Gateway ip adresi

Önemli Bilgiler

- Ayarları kaydettikten sonra Remotta cihazı otomatik olarak kapanıp tekrar açılacaktır.
- Modeminizin Wi-Fi ağına bağlanın ve bağlantı ayarlarındaki 192.168.0.1 adresini az önce tanımladığınız IP adresi ile değiştirip kaydedin.
- Yanlış yapılandırma durumunda cihaza bağlanamazsanız, cihazı kapatın ve reset düğmesine basarak açın. Ardından kurulum adımlarını baştan uygulayın.

Uzaktan Erişim Ayarları
Uzaktan erişimi etkinleştirmek için:

Cihaz bulut ayarları menüsüne gidin

Ekrandaki bilgileri ürün paketinden çıkan bulut erişim bilgileri kartına göre doldurunuz.

"Bulut modu açık" kutusunu işaretleyin

"Cihaza kaydet" butonuna tıklayın.

Tüm bu işlemleri cihaza wifi ağından bağlıyken yapmanız gerekmektedir.

Önemli Bilgi

Bulut sistemi yıllık abonelik ile çalışan bir sistemdir. Yeni aldığınız cihazın 1 yıllık bulut bağlantısı ücretsizdir. (ücretsiz kullanım hakkınız remotta.com sitesindeki “cihaz kaydet” kısmındaki aktivasyon işlemiyle başlar.Sonraki yıllarda bulut hizmetini kullanmaya devam etmek için aboneliğinizi yenilemeniz gerekir.

Alternatif Erişim

Cihazınıza direkt olarak erişmek isterseniz internet servis sağlayıcınızdan modeminize statik IP tanımlatabilirsiniz.Modeminizden 81 numaralı portu dış erişime açarak , Program Bağlantı ayarları kısmına almış olduğunuz ip adresini girip uzaktan bağlantı kurabilirsiniz.

Önemli Notlar

- İlk kurulum sırasında cihazınızın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Kurulum sırasında telefonunuzun veya bilgisayarınızın Wi-Fi bağlantısının açık olduğundan emin olun.
- Bağlantı şifresini doğru girdiğinizden emin olun. Büyük-küçük harf duyarlıdır.
- Kurulum sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, cihazı yeniden başlatmayı deneyin.

Dikkat : Lokal erişimden bulut erişimine geçişlerde mutlaka buluttaki programınızı güncelleyerek 1 defa kaydetmelisiniz.Aksi taktirde lokal ağda çalışan en son programlar çalışmaya devam eder !

Bulut sistemi üzerinden “uzaktan” erişim yaparsanız

Cep telefonunuzdan Kontrol Ekranı – Bulut menüsüne geliniz. Şayet yerel ağ üzerinden direkt bağlantı kurarsanız “Kontrol ekranı” menüsüne geliniz.

Ekranın üst kısmında bulunan ilk kutu içerisinde içerisinde bulunduğunuz günün adı ve ekrandaki verilerin cihazdan alındığı saatin bilgileri bulunur.

Bu satırın alt kısmında Sayfa seçeneği bulunur . Bu seçenekte her gün için her sayfada 5 adet program girişi hakkınız vardır. Diğer bir deyişle günde 30 adet olmak üzere haftalık toplam 210 adet program girişi mümkündür.

Program No: xx :

Soldaki kutu seçili ise belirttiğiniz

saatler arasında istediğiniz çıkış

aktif olacaktır. Aynı kutu

içerisinde açılış ve kapanış için

saat ve dakika bilgisini

ayarlayınız.Giriş işlemini tamam

ladıktan sonra Sağ üst tarafta

bulunan 3 noktalı Menüye tıklayıp

kaydet butonuna Basınız.

Programın Kaydedildiğine dair

Bildirimi Aldıktan sonra

programlama işlemi tamamlanmış olur.

Kontrol Ekranı

1 2 3 4 5 6 7 8

Günü Seç Güncelleme Zamanı

Pazartesi 17:38:22 - Pazartesi

Sayfa Seç

Sayfa 1

Program No 1 (Açık/Kapalı)

Açılış Saati: 17 : 25

Kapanış Saati: 20 : 00

Çıkış: 2. Arka bahçe

Program No 2 (Açık/Kapalı)

Açılış Saati: 00 : 05

Kapanış Saati: 23 : 59

Çıkış: 3. İç aydınlatma

Cihazda aktif olan çıkışların numaralarının zeminini mavi olarak gösterilir. Ve bu kısım her dakika güncellenir. Şayet çıkış kapalı ise beyaz zemin üzerine 1 2 .. Şeklinde görürsünüz.

Kontrol ekranı üzerinde bulunan üç noktalı menüdeki kalem simgesine tıklarsanız çıkışlara dilediğiniz isimi verebileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.	
--	---

Not: Girdiğiniz programı iptal etmek veya kapatmak isterseniz program numarası satırındaki tiki kaldırıp kaydetmeniz yeterli olacaktır.

Önemli Not: Herhangi bir sebepten ötürü internet bağlantısı kesildikten 5 dakika sonra cihaz tüm çıkışları otomatik olarak kapatır. İnternete bağlandığında tekrar programları uygulamaya başlar. Bu özellik yerel ağ ve bulut bağlantısında geçerlidir. Access point özelliğinde hiçbir kesinti olmaz.

Cihaz Saatini Ayarlama :

Önemli : Buradaki tüm işlemler cihazla aynı wifi'ye bağlı olduğunuzda yapabilirsiniz.

Ana menüden cihaz saati ayarla menüsüne giriniz. ekrana gelen sayfada telefon zamanını cihaza göndere tıklayınız.Cihaz ve telefon saatleri senkron olacaktır.

Farklı zaman tanımlamak

isterseniz ilgili

Alanları doldurup

Ekrandaki değerleri

Cihaza yaz butonuna

Tıklayınız.



3-3-2025

17:41:35 Pazartesi

Saat	00	▼
Dakika	00	▼
Ay	OCAK	▼
Yıl	2025	▼
Gün	01	▼


CİHAZDAN ZAMAN OKU

EKRAN DEĞERLERİNİ
CİHAZA YAZ

TELEFON ZAMANINI CİHAZA
GÖNDER

Dikkat :

Bu cihaz internet erişimine açık olduğu için yetkisiz müdahaleleri engellemek adına kullanıcı kendi giriş bilgilerini üçüncü kişilerden korumak durumundadır.

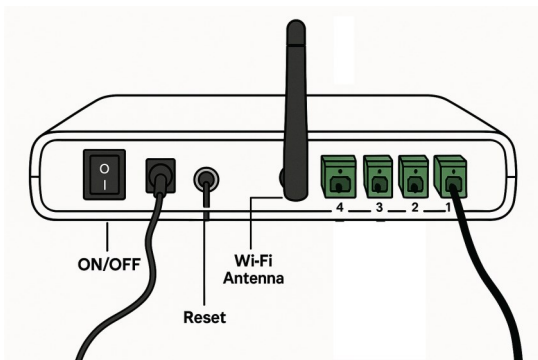

Önemli Not : Çıkışları açmadan önce cihazlarınızı remotta sistemine doğru bağlandığını tekrar kontrol ediniz.

1 nolu çıkış ısı Sisteminin Rölesi

2 nolu çıkış Nem Sisteminin Rölesidir.

Not: Cihazı Fabrika ayarlarına döndürmek için cihaz kapalıyken reset butonuna basılı tutarken cihazı açın ve 10 saniye bekleyin.cihaz sıfırlanarak açılacaktır.

Ana menüde bulunan
“Language” veya “Dil”
seçeneğini seçerek
programın ekran dilini
değiştirebilirsiniz.



Please Select Your Language

 Türkçe

 English

 Deutsch

 Français

 Italiano

Sorun Giderme

LED Hata Kodları

Kırmızı LED Yanıp Sönüyor (Hızlı)
Donanım hatası. Teknik servisle iletişime geçin.

Mavi LED Yanmıyor
Wi-Fi bağlantı kurulumu bekliyor.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor	Güç kaynağı bağlantısı	Adaptör bağlantısını kontrol edin. Farklı bir prize takın. Adaptörün çalıştığından emin olun.
Wi-Fi'a bağlanmıyor	Wi-Fi sinyali zayıf veya yanlış şifre	Cihazı modeme yaklaştırın. Wi-Fi şifrenizi doğru girdiğinizden emin olun. Modemi yeniden başlatın.
Cihazlar kontrol edilemiyor	Bağlantı sorunu veya yanlış kablolar	Kablo bağlantılarını kontrol edin. Cihazın internet bağlantısını kontrol edin. Cihazı yeniden başlatın.
Gecikmeli tepki süresi	İnternet bağlantısı yavaş	İnternet hızınızı kontrol edin. Yerel ağ modunu kullanın. Modemi yeniden başlatın.

Sık Karşılaşılan Sorunlar İçin Kontrol Listesi

- Cihazın güç kaynağına doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
- Wi-Fi ağınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Uygulama yazılımınızın güncel olduğundan emin olun.
- Cihaz yazılımının güncel olduğunu kontrol edin.
- Cihazı kapatıp açarak yeniden başlatın.
- Bağlı cihazların kablo bağlantılarını kontrol edin.

Garanti ve İletişim Garanti Koşulları

- Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl donanım garantisine sahiptir.
- Yazılım güncellemeleri ve teknik destek ömür boyu ücretsizdir.
- Garanti, normal kullanım sırasında ortaya çıkan üretim hatalarını kapsar.
- Yanlış kullanım, kaza, yetkisiz tamir veya modifikasyonlar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti Kaydı

Ürününüzü kaydetmek ve garanti sürecinizi başlatmak için web sitemizi ziyaret edin.

İletişim Bilgileri

Teknik Destek

7/24 teknik destek hattımız ile her zaman yanınızdayız.

0 850 339 24 84

E-posta

Sorularınız için e-posta adresimiz:

bilgi@remotta.com



Remotta

CONNECT FROM EVERYWHERE

© 2025 Remotta